


外螺纹·直径固定型

产品特点：外螺纹螺帽并尺寸 L 部分压入安装。便于安装维护。

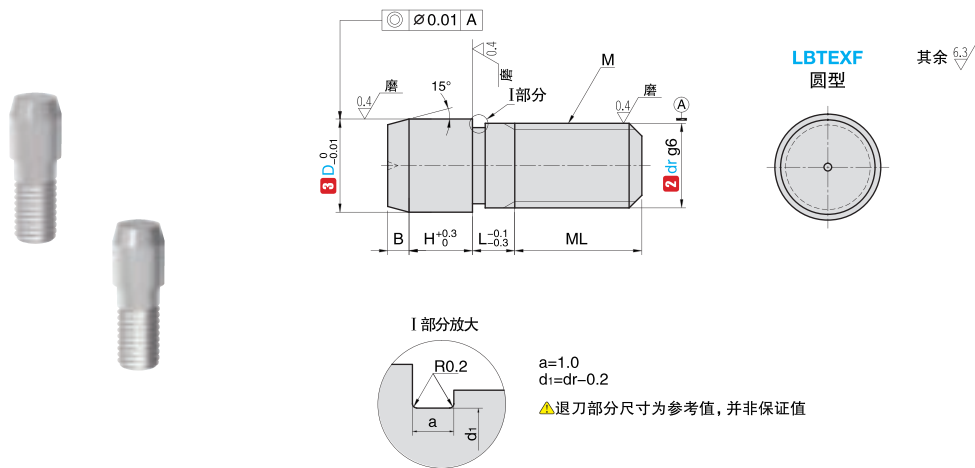

订购编号示例

1 代号 - 2 dr - 3 D - 4 材料代码
LBTEXF - 6 - 8 - M12

1 代号	主要尺寸											
	2 dr	3 D				L	H	ML	M	B	W	
LBTEXF	3	3.5	4	4.5	5	6	2	5	4.5	3	2	1.5
	4	4.5	5	6	7	6		6	4	3	1.8	
	5	6	7	8	3	6	7.5	5	2.2			
	6	7	8	9		10	8	9	6	3		
	8	9	10	11	12	13	5	8	12	8	4	3.5
	10	11	12	13	10	15		10	4	4		

dr	dr 公差	代号	类型	4 材料代码	材质	表面处理	硬度
	g6						
3	-0.002 -0.008	LBTEXF	圆型	M02	9CrWMn	-	淬火硬度 60-63HRC
4	-0.004 -0.012			M12	9Cr18	-	淬火硬度 50-55HRC
5				M13	304	-	-
6	-0.005 -0.014						
8							
10							

▲ 9Cr18 材质的 dr 部带有识别槽

▲ L 尺寸部分包含不完全螺纹部分 (螺距 × 2)。当 L 尺寸的长度不足螺距 × 2 时, 螺纹长度会缩短相应部分的长度。

▲ 粗牙螺纹螺距尺寸详见技术信息