


## 嵌入·公差选择型

产品特点：嵌入安装，导入部为大头平头。导入部直径及基本公差、两端长度均可自由指定。

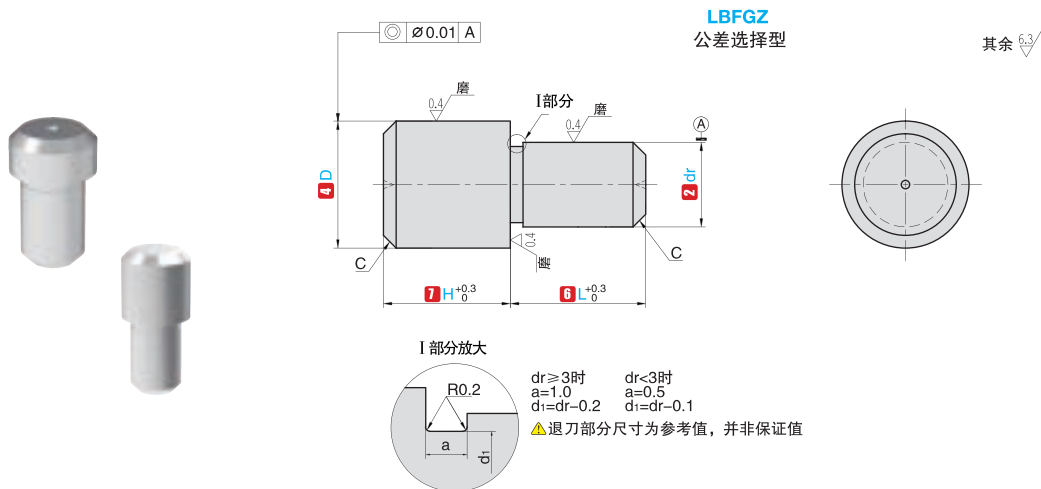

### 订购编号示例

1 代号 - 2 dr - 3 dr公差 - 4 D - 5 D公差 - 6 L - 7 H - 8 材料代码 - 9 追加加工码  
 LBFZGZ - 2 - m6 - 4 - m6 - L5 - H8 - M02 - RP  
 LBFZGZ - 10 - p6 - 12.38 - t - L14 - H12.6 - M13 - RP-YP

1 代号	主要尺寸				
	2 dr	4 D 指定单位 0.01mm	6 L 指定单位 1mm	7 H 指定单位 0.1mm	C
LBFZGZ	2	2.50 ~ 4.00	2 ~ 6	2.0 ~ 10.0	0.5
	3	3.50 ~ 6.00	3 ~ 6	2.0 ~ 10.0	
	4	4.50 ~ 7.00	4 ~ 8	2.0 ~ 10.0	
	5	5.50 ~ 8.00	5 ~ 10	2.0 ~ 10.0	
	6	6.50 ~ 10.00	6 ~ 12	2.0 ~ 12.0	1
	8	9.00 ~ 13.00	8 ~ 16	2.0 ~ 15.0	
	10	11.00 ~ 15.00	10 ~ 20	3.0 ~ 20.0	2
	12	13.00 ~ 16.00	12 ~ 24	3.0 ~ 30.0	
	13	14.00 ~ 18.00	13 ~ 26	5.0 ~ 30.0	3
	16	17.00 ~ 25.00	16 ~ 32	5.0 ~ 35.0	
20	22.00 ~ 30.00	20 ~ 40	5.0 ~ 40.0		

dr	3 dr公差			
	m6	p6	g6	h6
2~3	+0.008 +0.002	+0.012 +0.006	-0.002 -0.008	0 -0.010
4~6	+0.012 +0.004	+0.020 +0.012	-0.004 -0.012	0 -0.012
8~10	+0.015 +0.006	+0.024 +0.015	-0.005 -0.014	0 -0.015
12~16	+0.018 +0.007	+0.029 +0.018	-0.006 -0.017	0 -0.018
20	+0.021 +0.008	+0.035 +0.022	-0.007 -0.020	0 -0.021

D	5 D公差				
	m6	p6	g6	h7	t
2.00~3.00	+0.008 +0.002	+0.012 +0.006	-0.002 -0.008	0 -0.010	0 -0.01
3.01~6.00	+0.012 +0.004	+0.020 +0.012	-0.004 -0.012	0 -0.012	
6.01~10.00	+0.015 +0.006	+0.024 +0.015	-0.005 -0.014	0 -0.015	
10.01~18.00	+0.018 +0.007	+0.029 +0.018	-0.006 -0.017	0 -0.018	
18.01~30.00	+0.021 +0.008	+0.035 +0.022	-0.007 -0.020	0 -0.021	

▲9Cr18 材质的 dr 部带有识别槽

代号	类型	8 材料代码	材质	表面处理	硬度
LBFZGZ	公差选择型	M02	9CrWMn	-	淬火硬度 60~63HRC
		M05	9CrWMn	镀硬铬厚度 3 μm 以上	淬火硬度 60~63HRC
		M12	9Cr18	-	淬火硬度 50~55HRC
		M13	304	-	-

### 9 追加加工码

导入部加工 GP	加工颈部 R RP	加工排气槽 YP	变更倒角 CP
----------	-----------	----------	---------

▲ 加工规格详情、指定方法，请参阅定位销追加加工技术信息。