

小头锥角型定位销


标准
加工品

2D
3D

爱安特

嵌入·直径固定型

产品特点: 嵌入安装, 导入部为小头锥角。标准化产品选用方便, 多棱型易于插拔。

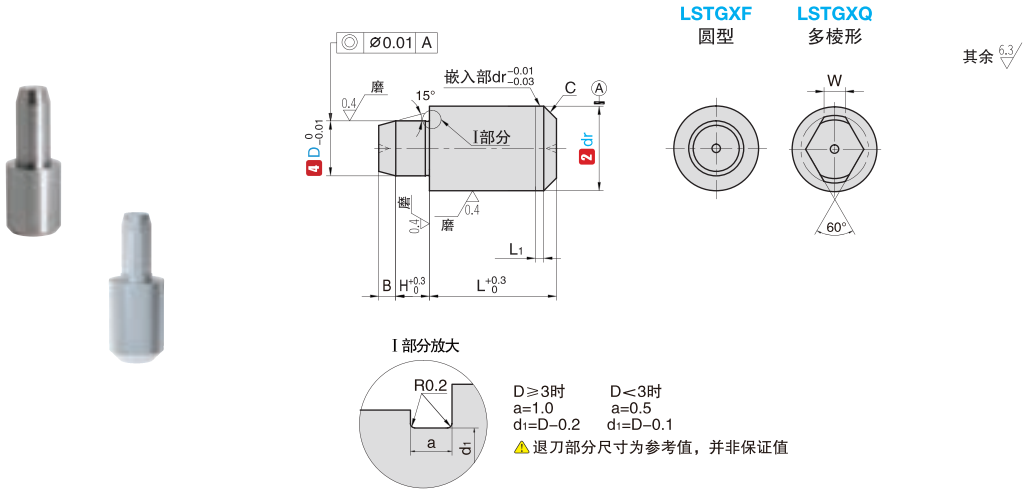

定位销
夹具衬套

订购编号示例 1代号 - 2 dr - 3 dr公差 - 4 D - 5 材料代码
LBTGXF - 8 - m6 - 8 - M05

1 代号	主要尺寸								3 dr公差						
	2 dr	4 D						L	H	B	L ₁	W	C	dr	m6
LSTGXF LSTGXQ	2	2					4	2	0.5	0	-	0.3	2	+0.008 +0.002	+0.012 +0.006
	3	2 3					5	3	0.5	1	-	0.5	3		
	4	2 3 4						3	1		1	1	1		
	5	2 3 4 5					10	5	2	2	1.2	1	4	+0.012 +0.004	+0.020 +0.012
	6	2 3 4 5 6						5	2		1.5	1	6		
	8	3 4 5 6 8					15	6	3	2	1.8	1.5	8	+0.015 +0.006	+0.024 +0.015
	10	3 4 5 6 8 10						8	3		2.2	2	10		
	12	5 6 8 10 12					22	8	3	2	2.5	2	12	+0.018 +0.007	+0.029 +0.018
	13	6 8 10 12 13						8	4		3	2	13		
	16	10 12 13 14 15 16					30	10	4	3	4	3	16	+0.021 +0.006	+0.035 +0.022
20	13 14 15 16 20					10		4	5		3	20			

▲9CrWMn 材质的圆型适用于 $D \geq 4$

代号	类型	5 材料代码	材质	表面处理	硬度
LSTGXF LSTGXQ	圆型 多棱型	M02	9CrWMn	-	淬火硬度 60~63HRC
		M05	9CrWMn	镀硬铬厚度 3 μm 以上	淬火硬度 60~63HRC
		M12	9Cr18	-	淬火硬度 50~55HRC
		M13	304	-	-

▲9Cr18 材质的 dr 部带有识别槽

▲304 材质的可能会没有研磨、中心孔