


嵌入·尺寸指定型

产品特点：嵌入安装，导入部为小头锥角。主要尺寸指定，多棱型易于插拔。

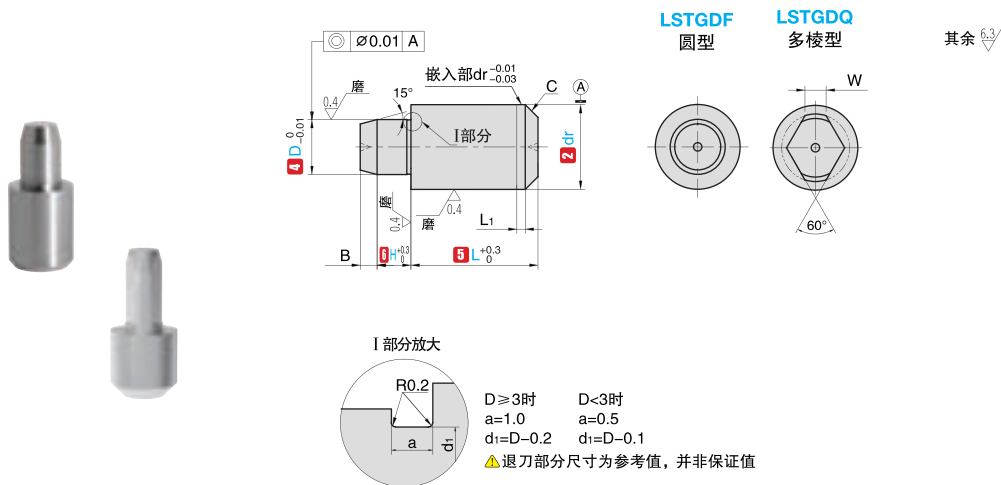

订购编号示例

1 代号 - 2 dr - 3 dr公差 - 4 D - 5 L - 6 H - 7 材料代码 - 8 追加工代码
 LSTGDF - 2 - m6 - 2 - L2 - H2 - M05
 LSTGDQ - 8 - p6 - 5.96 - L10 - H9.7 - M13 - LP5-RP

1 代号	主要尺寸								3 dr公差		
	2 dr	4 D 指定单位 0.01mm	5 L 指定单位 1mm	6 H 指定单位 0.1mm	B	L1	W	C	dr	m6	p6
LSTGDF LSTGDQ	2	1.50 ~ 2.00 圆型	2 ~ 4	2.0 ~ 10.0	0.5	0	-	0.3	2	+0.008	+0.012
	3	1.50 ~ 3.00 圆型 2.00 ~ 3.00 多棱型	3 ~ 6	2.0 ~ 10.0	0.5	1	1	0.5	3	+0.002	+0.006
	4	2.00 ~ 4.00	4 ~ 8	2.0 ~ 10.0	1		1	1	5	+0.012	+0.020
	5	2.00 ~ 5.00	5 ~ 10	2.0 ~ 10.0	2		1.2		6	+0.004	+0.012
	6	2.00 ~ 6.00	6 ~ 12	2.0 ~ 12.0	2		1.5	8	+0.015	+0.024	
	8	3.00 ~ 8.00	8 ~ 16	2.0 ~ 15.0	3	2	1.8	1.5	10	+0.006	+0.015
	10	3.00 ~ 10.00	10 ~ 20	3.0 ~ 20.0	3		2.2	2	12	+0.018	+0.029
	12	5.00 ~ 12.00	12 ~ 24	3.0 ~ 20.0	3		2.5		13		
	13	6.00 ~ 13.00	13 ~ 26	5.0 ~ 20.0	4		3	16	+0.021	+0.035	
	16	10.00 ~ 16.00	16 ~ 32	5.0 ~ 20.0	4		4	20			+0.006
	20	13.00 ~ 20.00	20 ~ 40	5.0 ~ 20.0	4		5				

△LSTGDQ 适用于 dr ≥ 3

代号	类型	7 材料代码	材质	表面处理	硬度
LSTGDF LSTGDQ	圆型 多棱型	M02	9CrWMn	-	淬火硬度 60~63HRC
		M05	9CrWMn	镀硬铬厚度 3 μm 以上	淬火硬度 60~63HRC
		M12	9Cr18	-	淬火硬度 50~55HRC
		M13	304	-	-

△9Cr18 材质的 dr 部带有识别槽

△304材质的可能会没有研磨、中心孔

8 追加工代码

变更端部锥角长度 LP | 加工颈部R RP

△ 加工规格详情、指定方法，请参阅定位销追加工技术信息。