


## 嵌入·尺寸指定型

■产品特点：头部为锥形，带肩设计可调自由指定尺寸。

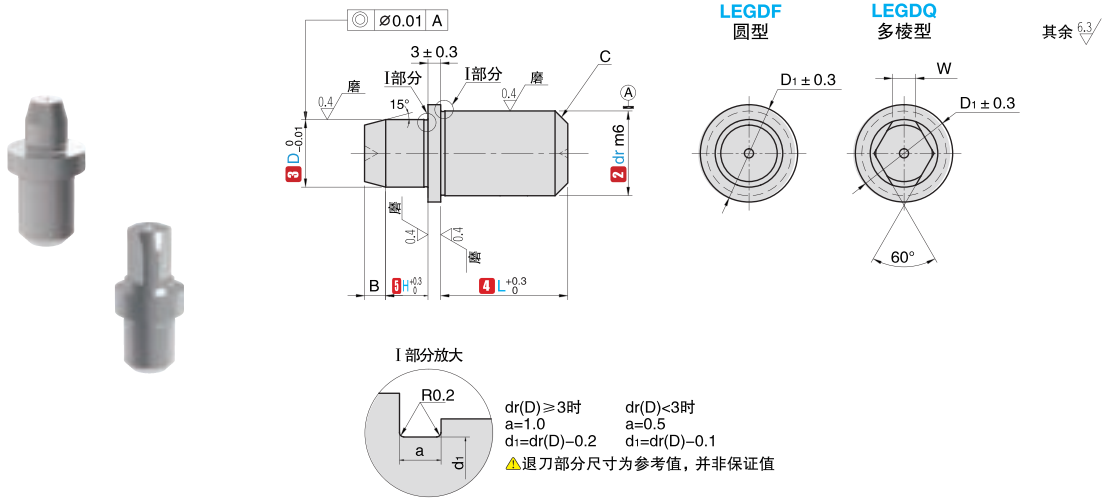

其余 6.3

定位销  
夹具衬套

**订购编号示例**

1 代号 - 2 dr - 3 D - 4 L - 5 H - 6 材料代码 - 7 追加工代码  
 LEGDF - 6 - 7 - L8 - H10 - M02  
 LEGDQ - 10 - 10.02 - L15 - H15.8 - M12 - LP6-RP

1 代号	主要尺寸								dr	dr 公差		
	2 dr	3 D 指定单位 0.01mm	4 L 指定单位 1mm	5 H 指定单位 0.1mm	B	D <sub>1</sub>	C	W		m6		
LEGDF LEGDQ	2	1.00 ~ 2.00	2 ~ 4	2.0 ~ 10.0	0.5	6	0.5	-	2	+0.008 +0.002		
	3	2.00 ~ 4.00	3 ~ 6	2.0 ~ 10.0	1		0.5	1		3	+0.012 +0.004	
	4	2.00 ~ 5.00	4 ~ 8	2.0 ~ 10.0	1		1	1.2			4	+0.015 +0.006
	5	3.00 ~ 6.00	5 ~ 10	2.0 ~ 10.0	2	8	1	1.5	5			+0.018 +0.007
	6	4.00 ~ 7.00	6 ~ 12	2.0 ~ 12.0	2		1	1.8		6		+0.021 +0.006
	8	5.00 ~ 9.00	8 ~ 16	2.0 ~ 15.0	3	11	1.5	2.2	8		+0.018 +0.007	
	10	7.00 ~ 11.00	10 ~ 20	3.0 ~ 20.0	3	13	2	3		10	+0.018 +0.007	
	12	7.00 ~ 12.00	12 ~ 24	3.0 ~ 20.0	3	15	2	3.2	12		+0.018 +0.007	
	13	8.00 ~ 13.00	13 ~ 26	5.0 ~ 20.0	4	16	2	3.5		13	+0.018 +0.007	
	16	13.00 ~ 16.00	16 ~ 32	5.0 ~ 20.0	4	19	3	4	16		+0.018 +0.007	
20	16.00 ~ 20.00	20 ~ 40	5.0 ~ 20.0	5	23	3	5.5	20		+0.021 +0.006		

▲ LEGDQ 适用于 dr ≥ 3

代号	类型	6 材料代码	材质	表面处理	硬度
LEGDF	圆型	M02	9CrWMn	-	淬火硬度 60~63HRC
		M12	9Cr18	-	淬火硬度 50~55HRC
		M13	304	-	-
LEGDQ	多棱型	M02	9CrWMn	-	淬火硬度 60~63HRC
		M12	9Cr18	-	淬火硬度 50~55HRC

▲ 9Cr18 材质的 dr 部带有识别槽

7 追加工代码		
两平面加工 WNP	变更端部锥角长度 LP	加工颈部 R RP

▲ 加工规格详情、指定方法，请参阅定位销追加工技术信息。