


## 外螺纹 · 高精度型

■ 产品特点: 高度方向的定位, 外螺纹安装, 精度较高。

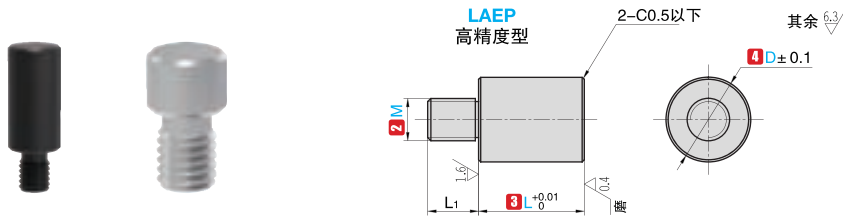

**订购编号示例**

1 代号 - 2 M - 3 L - 4 D - 5 材料代码 - 6 追加加工代码

LAEP - 8 - L20.12 - D10 - M02 - PRC

LAEP - 3 - L6 - D9 - M05

1 代号	主要尺寸			
	2 M(粗牙)	3 L 指定单位 0.01mm	4 D 指定单位 1mm (M < D < M×5)	L1
LAEP	3	2.00 ~ 10.00	5 ~ 30	5
	4			6
	5			8
	6	5.00 ~ 30.00		8
	8			10
	10			12
	12	10.00 ~ 50.00		15


代号	类型	5 材料代码	材质	表面处理	硬度
LAEP	高精度型	M02	9CrWMn	-	淬火硬度 60~63HRC
		M05	9CrWMn	镀硬铬厚度 3μm 以上	淬火硬度 60~63HRC
		M07	9CrWMn	四氧化三铁保护膜	淬火硬度 60~63HRC
		M12	9Cr18	-	淬火硬度 50~55HRC
		M13	304	-	-

6 追加加工代码  
端面 R 加工 PRC

▲ 加工规格详情、指定方法, 请参阅定位销追加加工技术信息。

## 外螺纹 · 中精度型

■ 产品特点: 高度方向的定位, 外螺纹安装, 精度一般, 带扳手槽。

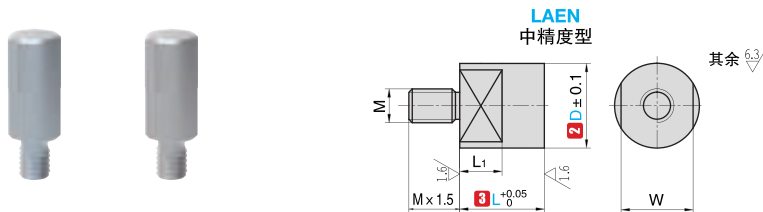

**订购编号示例**

1 代号 - 2 D - 3 L - 4 材料代码

LAEN - 6 - L30.59 - M12

1 代号	主要尺寸				
	2 D	3 L 指定单位 0.01mm	M(粗牙)	L1	W
LAEN	6	10.00~50.00	M3	8	5
	8				7
	10		20.00~80.00	M5	10
	12	10			
	16	M8		10	13
	20				17

代号	类型	4 材料代码	材质	表面处理	硬度
LAEN	中精度型	M12	9Cr18	-	淬火硬度 50~55HRC
		M13	304	-	-
		M17	45#	四氧化三铁保护膜	-
		M18	45#	四氧化三铁保护膜	淬火硬度 45~50HRC
		M19	45#	镀硬铬厚度 3μm 以上	-
		M20	45#	镀硬铬厚度 3μm 以上	淬火硬度 45~50HRC