


## 外螺纹·对边切割型

产品特点: 高度方向的定位, 外螺纹安装, 对边切割型。

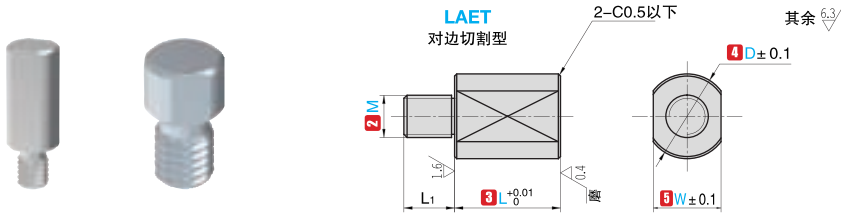

**订购编号示例** 1 代号 - 2 M - 3 L - 4 D - 5 W - 6 材料代码 - 7 追加加工码  
 LAET - 8 - L20.12 - D10 - W9 - M02 - PRC  
 LAET - 3 - L6 - D9 - W7 - M05

1 代号	主要尺寸				
	2 M(粗牙)	3 L 指定单位 0.01mm	4 D 指定单位 1mm (M < D < M×5)	5 W 指定单位 1mm (W < D)	L1
LAET	3	2.00 ~ 10.00	5 ~ 30	4 ~ 13	5
	4			5 ~ 18	6
	5			6 ~ 23	8
	6	5.00 ~ 30.00		7 ~ 28	8
	8			9 ~ 29	10
	10			11 ~ 29	12
12	10.00 ~ 50.00	13 ~ 29	15		

代号	类型	6 材料代码	材质	表面处理	硬度
LAET	对边切割型	M02	9CrWMn	-	淬火硬度 60~63HRC
		M05	9CrWMn	镀铬厚度 3μm 以上	淬火硬度 60~63HRC
		M07	9CrWMn	四氧化三铁保护膜	淬火硬度 60~63HRC
		M12	9Cr18	-	淬火硬度 50~55HRC
		M13	304	-	-


7 追加加工码  
 端面 R 加工 PRC

▲ 加工规格详情、指定方法, 请参阅定位销追加加工技术信息。

定位销  
夹具衬套

## 螺栓固定型

产品特点: 高度方向的定位, 沉孔安装。

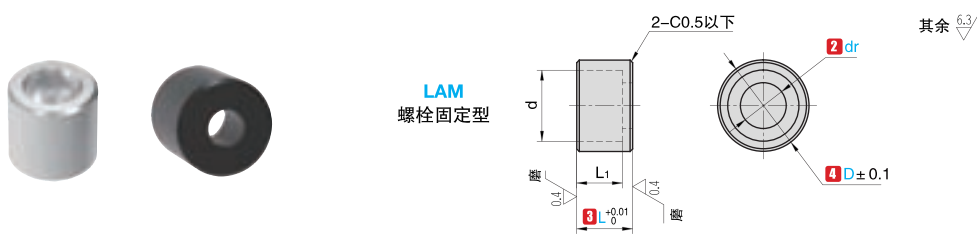

**订购编号示例** 1 代号 - 2 dr - 3 L - 4 D - 5 材料代码  
 LAM - 6.5 - L10.26 - D19 - M02

1 代号	主要尺寸					
	2 dr	3 L 指定单位 0.01mm	4 D 指定单位 1mm	d	L1	适用螺栓
LAM	3.5	6.00 ~ 15.00	10 ~ 15	6.5	4	M3
	4.5	7.00 ~ 20.00	12 ~ 20	8	5	M4
	5.5	8.00 ~ 20.00	15 ~ 20	9.5	6	M5
	6.5	9.00 ~ 25.00	15 ~ 25	11	7	M6
	9	11.00 ~ 30.00	18 ~ 30	14	9	M8

代号	类型	5 材料代码	材质	表面处理	硬度
LAM	螺栓固定型	M02	9CrWMn	-	淬火硬度 60~63HRC
		M05	9CrWMn	镀铬厚度 3μm 以上	淬火硬度 60~63HRC
		M07	9CrWMn	四氧化三铁保护膜	淬火硬度 60~63HRC
		M12	9Cr18	-	淬火硬度 50~55HRC
		M13	304	-	-