


嵌入型

产品特点: 高度指定范围大, 嵌入安装。

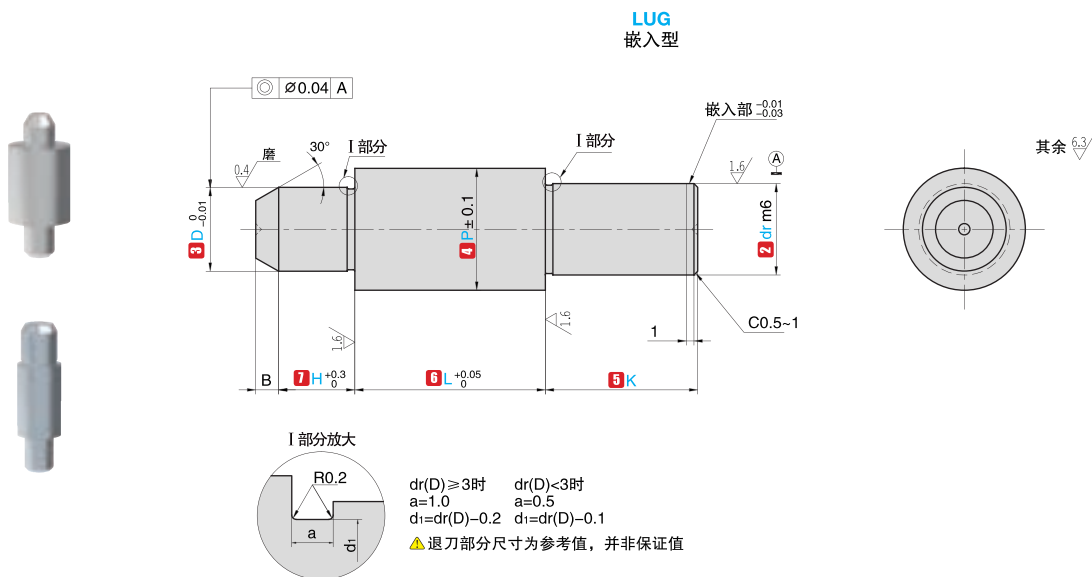

定位销
夹套衬套

订购编号示例

1 代号 - **2** dr - **3** D - **4** P - **5** K - **6** L - **7** H - **8** 材料代码 - **9** 追加加工代码
 LUG - 6 - 7.62 - P9.2 - K8 - L16.32 - H9.8 - M02 - WNP8

1 代号	主要尺寸							B
	2 dr	dr 公差 m6	3 D 指定单位 0.01mm	4 P 指定单位 0.1mm	5 K 指定单位 1mm	6 L 指定单位 0.01mm	7 H 指定单位 0.1mm	
LUG	3	+0.008 +0.002	2.00 ~ 5.00	3.5 ~ 6.0	3 ~ 6	10.00 ~ 60.00	2.0 ~ 5.0	1
	4	+0.012 +0.004	2.00 ~ 6.00	4.5 ~ 7.0	4 ~ 8	10.00 ~ 60.00	2.0 ~ 10.0	1
	5		2.00 ~ 7.00	5.5 ~ 8.0	5 ~ 10	10.00 ~ 60.00	2.0 ~ 10.0	1
	6	4.00 ~ 9.00	6.5 ~ 10.0	6 ~ 12	10.00 ~ 80.00	2.0 ~ 12.0	2	
	8	+0.015	4.00 ~ 12.00	9.0 ~ 13.0	8 ~ 16	10.00 ~ 80.00	2.0 ~ 15.0	2
	10	+0.006	5.00 ~ 14.00	11.0 ~ 15.0	10 ~ 20	10.00 ~ 100.00	2.0 ~ 20.0	3
12	+0.018 +0.007	5.00 ~ 15.00	13.0 ~ 16.0	12 ~ 24	10.00 ~ 100.00	2.0 ~ 20.0	3	

⚠️ 9Cr18 材质的 dr 部带有识别槽
 ⚠️ $D \leq P-1$

代号	类型	8 材料代码	材质	表面处理	硬度
LUG	嵌入型	M02	9CrWMn	-	淬火硬度 60~63HRC
		M05	9CrWMn	镀硬铬厚度 3μm 以上	淬火硬度 60~63HRC
		M12	9Cr18	-	淬火硬度 50~55HRC
		M13	304	-	-

9 追加加工码

两平面加工 WNP

⚠️ 加工规格详情、指定方法, 请参阅定位销追加加工技术信息。