


## 自润滑型

产品特点: 适用于频繁插拔的场合。

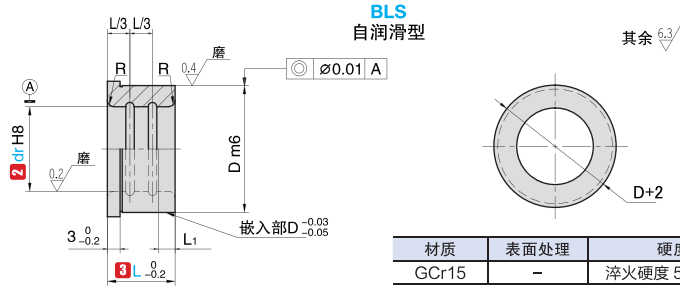

订购编号示例


1 代号 - 2 dr - 3 L  
BLS - 6 - 10

1 代号	主要尺寸									
	2 dr	dr 公差 H8	3 L				D	D 公差 m6	L <sub>1</sub>	R
BLS	5	+0.018	8	10	12	16	10	+0.012	1.5	0.5
	6	0	8	10	12	16	12	+0.004	2	
	8	+0.022	8	10	12	16	14	+0.015	3	1
	10	0	8	10	12	16	16	+0.006		
	12	+0.027	10	12	16	20	18	+0.018		

定位销  
夹具衬套

## 圆法兰型

产品特点: 带法兰的型号, 可用螺栓固定防止脱落。

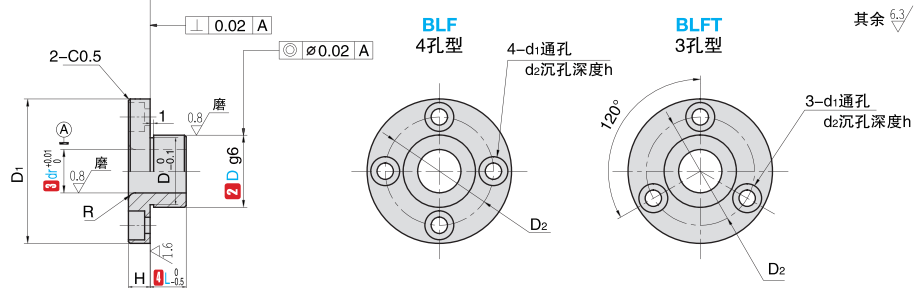

订购编号示例

1 代号 - 2 D - 3 dr - 4 L - 5 材料代码  
BLF - 10 - 4.32 - L6.9 - M04

1 代号	主要尺寸										
	2 D	D 公差 g6	3 dr 指定单位 0.01mm	4 L 指定单位 0.1mm	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	H	R	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h
BLF BLFT	10	-0.005 -0.014	4.00 ~ 6.50	5.0 ~ 15.0	25	17	5	1	3.3	6.5	3.5
	12	-0.006 -0.017	6.00 ~ 8.50		28	20					
	15		8.00 ~ 10.50		36	26					
	18	10.00 ~ 12.50									
	20	-0.007 -0.020	12.00 ~ 13.50	10.0 ~ 35.0	40	30	6	2	4.5	8	4.5
	22		12.00 ~ 13.50								
	25		13.00 ~ 15.50								
	26		15.00 ~ 16.50								
	30		16.00 ~ 20.50								
	35		-0.009 -0.025		20.00 ~ 25.00	12.0 ~ 50.0					
35	20.00 ~ 25.00	60	46								

▲ L+H ≤ dr×3.0

代号	类型	5 材料代码	材质	表面处理	硬度
BLF	四孔型	M04	9CrWMn	-	淬火硬度 56~60HRC
		M08	9CrWMn	四氧化三铁保护膜	淬火硬度 56~60HRC
		M11	9CrWMn	无电解镀镍	淬火硬度 56~60HRC
		M12	9Cr18	-	淬火硬度 50~55HRC
		M13	304	-	-
BLFT	三孔型	M04	9CrWMn	-	淬火硬度 56~60HRC
		M11	9CrWMn	无电解镀镍	淬火硬度 56~60HRC