


尺寸指定型

■ 产品特点: 通过止动螺丝固定槽部, 防止脱落。

BGET
尺寸指定型

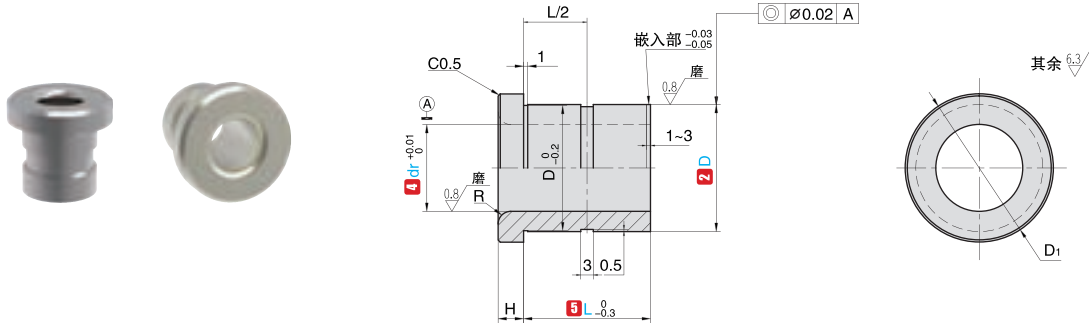

定位销
夹具衬套

订购编号示例

1 代号 - 2 D - 3 D 公差 - 4 dr - 5 L - 6 材料代码
BGET - 12 - p6 - 7.52 - L12.3 - M12

1 代号	主要尺寸						D	3 D 公差					
	2 D	4 dr 指定单位 0.01mm	5 L 指定单位 0.1mm	D ₁	H	R		p6	m6	h6			
BGET	8	4.00 ~ 4.50	8.0 ~ 10.0	12	3	1	8	+0.024	+0.015	-0.009			
	10	4.00 ~ 6.50					10	+0.015	+0.006	0			
	12	6.00 ~ 8.50	10.0 ~ 35.0	16	4	2	12	+0.029	+0.018	-0.011			
	15	8.00 ~ 10.50					15				+0.018	0	
	18	10.00 ~ 12.50					18				+0.035	+0.021	-0.013
	20	12.00 ~ 13.50					20						
	22	12.00 ~ 13.50	12.0 ~ 50.0	26	5	3	22	+0.022	+0.008	0			
	25	13.00 ~ 15.50					25						
	26	15.00 ~ 16.50					26						
	30	16.00 ~ 20.50					30						
	35	20.00 ~ 25.00	40	6	3	35	+0.042	+0.025	-0.016				
						40	+0.026	+0.009	0				

▲ L+H ≤ dr×3.0

▲ 与 m6 型相比, p6 型的内径收缩较大, 因此在进行孔加工时请予以注意, 尺寸变化请参照技术信息。

代号	类型	6 材料代码	材质	表面处理	硬度
BGET	尺寸指定型	M04	9CrWMn	-	淬火硬度 56~60HRC
		M11	9CrWMn	无电解镀镍	淬火硬度 56~60HRC
		M12	9Cr18	-	淬火硬度 50~55HRC

▲ h6 公差型号没有 9Cr18 材质