


带肩·紧定螺钉型

产品特点: 紧定螺钉固定, 适用于销轴不转的场合。

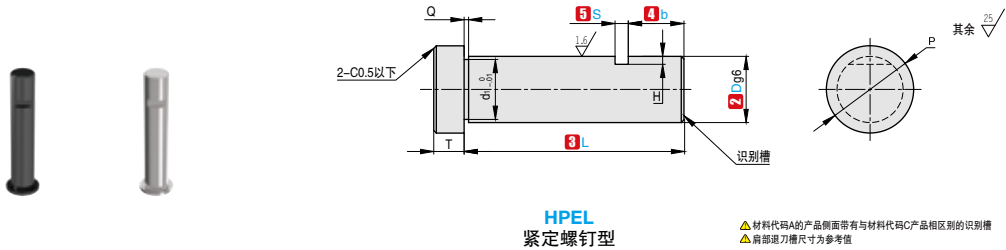

HPEL
紧定螺钉型

▲材料代码A的产品侧面带有与材料代码C产品相区别的识别槽
▲肩部退刀槽尺寸仅供参考

订购编号示例

1 代号 - 2 D - 3 L - 4 B - 5 S - 6 材料代码
HPEL - 8 - 25.9 - B9 - S8 - A

尺寸指定型

1 代号	轴径		3 L 指定单位 0.1mm	4 B 指定单位 1mm	5 S 指定单位 1mm	主要尺寸				
	2 D	公差 g6				H	T	d ₁	Q	P
HPEL	3	-0.002 -0.008	5.0~50.0	0 ≤ B ≤ L/2	1 ≤ S ≤ 50	1.5	1.5	2.9	0.5	5.5
	4	-0.004 -0.012						3.9		6.5
	5							4.9		8
	6	5.8	9							
	8	-0.005 -0.014	15.0~100.0				2	7.8	1	12
	10	9.8						14		
	12	-0.006 -0.017	25.0~100.0				3	11.8	2	17
	15							14.8		20
	16							15.8		21
	20	-0.007 -0.020	30.0~100.0				4	19.8	2	26
25	24.8	30								

材料说明

代号	类型	6 材料代码	材质	表面处理	硬度
HPEL	紧定螺钉型	A	45#	四氧化三铁保护膜	-
		C	45#	四氧化三铁保护膜	淬火硬度 40~45HRC
		D	304	-	-
		E	9Cr18	-	淬火硬度 45~50HRC

▲材料代码为 E 的尺寸指定型可能会因淬火而变色