


直柱·紧定螺钉型

产品特点: 紧定螺钉固定, 适用于销轴不转的场合。

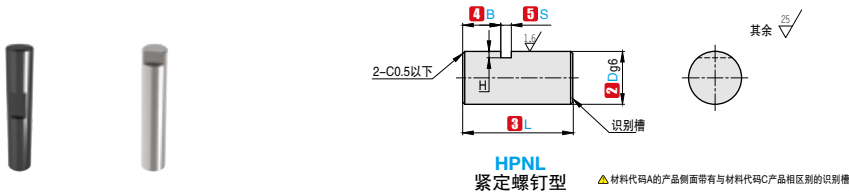

订购编号示例

1 代号 - 2 D - 3 L - 4 B - 5 S - 6 材料代码
HPNL - 12 - 17.2 - B5 - S3 - A

1 代号	轴径		3 L 指定单位 0.1mm	4 B 指定单位 1mm	5 S 指定单位 1mm	H	
	2 D	公差 g6					
HPNL	3	-0.002 -0.008	5.0~50.0	0 ≤ B ≤ L/2	1 ≤ S ≤ 50	0.5	
	4	-0.004 -0.012					10.0~60.0
	5						
	6	10.0~100.0	1				
	8	-0.005 -0.014				15.0~100.0	
	10	-0.006 -0.017				25.0~100.0	
	15						
	16	-0.007 -0.020	30.0~100.0			2	
	20						
	25						

材料说明

代号	类型	6 材料代码	材质	表面处理	硬度
HPNL	紧定螺钉型	A	45#	四氧化三铁保护膜	-
		C	45#	四氧化三铁保护膜	淬火硬度 40~45HRC
		D	304	-	-
		E	9Cr18	-	淬火硬度 45~50HRC

▲材料代码为 E 的产品可能会因淬火而变色