

外螺纹安装·挡圈型

产品特点：侧板外螺纹安装，零件侧挡圈紧固，安装方便。


订购编号示例

1 代号 - 2 D - 3 B - 4 L - 5 H - 6 材料代码
 HCESS - 3 - B16 - L27 - A
 HCESHD - 10 - B40 - L70 - H15 - D



标准型



HCESNX
螺纹长度固定型

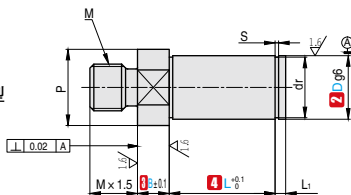


HCESND
螺纹长度选择型

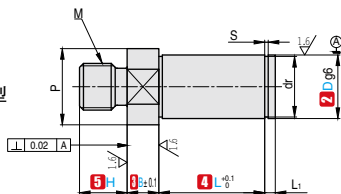


1 代号	轴径		3 B 指定单位 1mm	4 L 指定单位 1mm	5 ▲ H 指定单位 1mm	dr		主要尺寸								
	2 D	公差 g6				基准尺寸	容差	P	L1	S	W	M(粗牙)				
HCESNX HCESND	3	-0.002 -0.008	2~30	3~50	3~6	2	+0.060 0	7	2	0.5	5	M3				
	4	-0.004			4~8	3	8	6					M4			
	5	-0.012			5~10	4	+0.075 0							9	7	M5
	6	-0.012			6~12	5	10							8		
	8	-0.005 -0.014	2~60	5~100	8~16	7	+0.090 0	12	3	0.9	10	M8				
	10	-0.014			10~20	9.6	0 -0.090	15					1.15	13	M10	
	12	-0.006			10~100	12~24	11.5	0	17	14	M12					
	15	-0.017					14.3	-0.110	20			17				

△ (1) 有关外螺纹的退刀槽尺寸参见外螺纹退刀槽加工尺寸表
 (2) ▲ 仅螺纹长度选择型可指定 H

台阶型

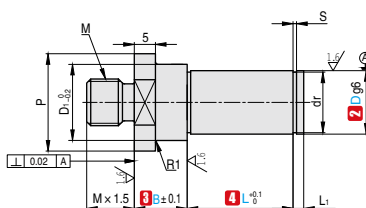

HCESS
台阶型

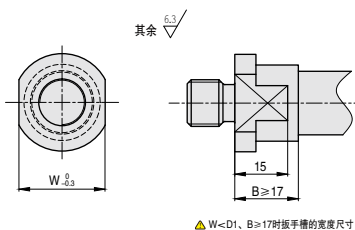


1 代号	轴径		3 B 指定单位 1mm	4 L 指定单位 1mm	dr		主要尺寸									
	2 D	公差 g6			基准尺寸	容差	P	D1	L1	S	W	M(粗牙)				
HCESS	3	-0.002 -0.008	7~30	3~50	2	+0.060 0	7	5	2	0.5	5	M3				
	4	-0.004			3	8	6	6					M4			
	5	-0.012			4	+0.075 0	9							7	7	M5
	6	-0.012			5	10	8							8		
	8	-0.005 -0.014	7~60	5~100	7	+0.090 0	12	10	3	0.9	10	M8				
	10	-0.014			9.6	0 -0.090	15	13					1.15	13	M10	
	12	-0.006			10~100	11.5	17	15	14	M12						
	15	-0.017					14.3	-0.110			20	18				

△ (1) 有 B+L ≤ 100
 (2) W < D1 时两平面将扩展到直径 D1 的部分
 (3) 有关外螺纹的退刀槽尺寸参见外螺纹退刀槽加工尺寸表

外螺纹安装 · 挡圈型


六角型

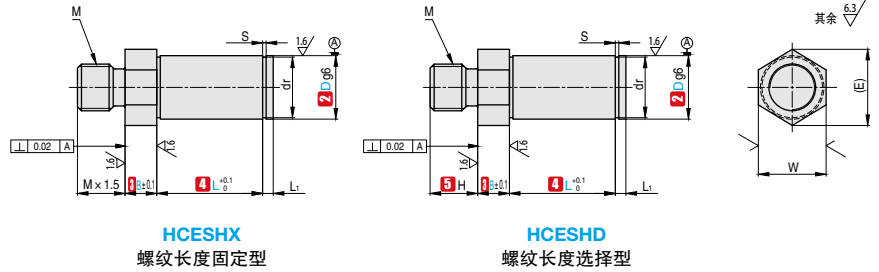

1 代号	轴径		3 B 指定单位 1mm	4 L 指定单位 1mm	5 ▲ H 指定单位 1mm	dr		主要尺寸				
	2 D	公差 g6				基准尺寸	容差	L1	S	E(参考尺寸)	W	M(粗牙)
HCESHX HCESHD	3	-0.002 -0.008	2~30	3~50	3~6	2	+0.060 0	2	0.5	6.9	6	M3
	4	-0.004 -0.012			4~8	3	M4					
	5				5~10	4		+0.075 0	7	M5		
	6		6~12	5	9.2	M6						
	8	-0.005 -0.014	2~60	5~100	8~16	7	+0.090 0	3	0.9	11.5	10	M8
	10				10~20	9.6	0					13
15		14.3			-0.090	20	1.15	15	17			

▲ (1) 有关外螺纹的退刀槽尺寸参见外螺纹退刀槽加工尺寸表
 (2) ▲ 仅螺纹长度选择型可指定 H

外螺纹退刀槽加工尺寸表



螺纹直径 (MD)	K	T	R
3	2.1~2.4	1.2~1.5	0.2~0.3
4	2.9~3.2		
5	3.9~4.1		
6	4.3~4.9	1.5~2.5	0.2~0.6
8	6.3~6.6		
10	8.1~8.3		
12	9.8~10.1	1.5~3.0	0.2~1.0

材料说明

6 材料代码	材质	表面处理
A	45#	四氧化三铁保护膜
B	45#	无电解镀镍
D	304	无

■ 各型号产品均附带符合轴径的挡圈

悬臂销 挡圈型 支点螺钉