
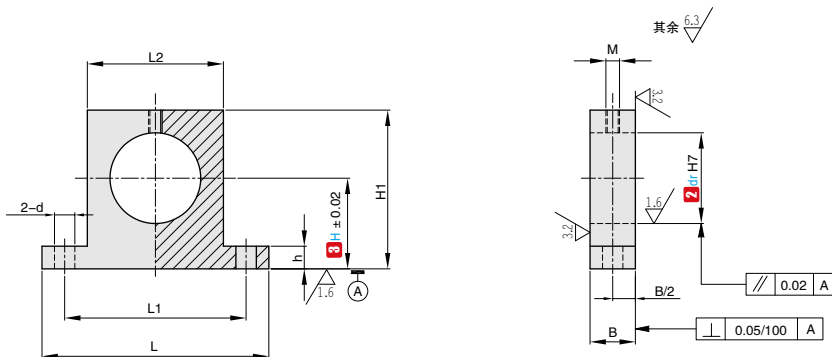


顶丝型

■ 产品特点：通过顶丝固定导向轴，适用于前后空间小的场合。

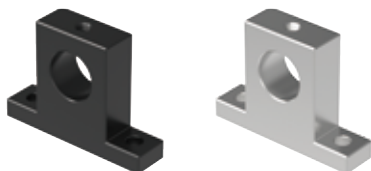

订购编号示例 **1** 代号 - **2** dr - **3** 高度 H - **4** 材料代码
STL - 8 - 30 - E

1 代号	内径		3 高度 H	主要尺寸							
	2 dr	公差 H7		H1	h	L	L1	L2	B	d	顶丝 M
STL	3	+0.010 0	10 15 20	H+5	4	26	18	10	8	3.5	M3
	4	+0.012 0	10 15 20	H+6							
	5		15 20 25	H+7							
	6	+0.015 0	15 20 25	H+8							
	8		10 15 20 25 30 40	H+9							
	10	+0.018 0	10 15 20 25 30 40	H+10	6	42	30	18	10	4.5	M4
	12		10 15 20 25 30 40	H+11							
	13	+0.018 0	20 25 30	H+12							
	15		15 20 25 30 40	H+15							
	16	+0.021 0	15 20 25 30 40	H+15							
	18		25 30 40 50 60	H+18							
	20	+0.021 0	15 20 25 30 40 50 60	H+18	8	67	50	35	16	6.6	M6
	25		20 25 30 40 50 60	H+20							
	30	+0.025 0	20 25 30 40 50 60	H+23	10	85	65	45	20	9	
	35		25 30 50 60	H+25							
	40		25 30 40 60 80	H+30		100	80	60			

1 代号	类型	4 材料代码	材质	表面处理	附件
STL	顶丝型	C	45#	四氧化三铁保护膜	1 个内六角顶丝
		D	45#	电镀锌	1 个不锈钢内六角顶丝
		E	304	无	1 个不锈钢内六角顶丝
		F	LY12	本色阳极氧化	1 个不锈钢内六角顶丝