


顶丝型 · 带定位孔型

■ 产品特点: 安装时, 将定位销压入定位孔与固定板联接进行支座定位, 具有重复定位精度高的优点。

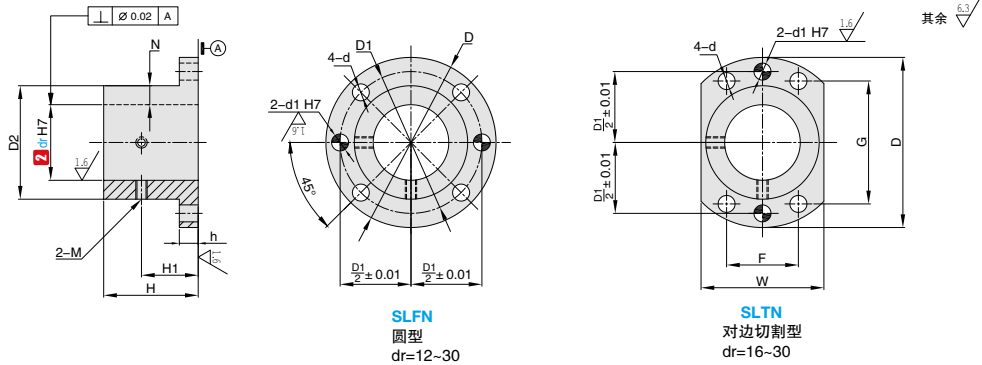

订购编号示例 **1** 代号 - **2** dr - **3** 材料代码
SLFN - 12 - E

1 代号	内径		主要尺寸												
	2 dr	公差 H7	D	D1	D2	N	H	H1	h	W	F	G	d	d1	M (粗牙)
SLFN SLTN	12	+0.018 0	36	26	16	2	24	15	6	20	-	-	4.5	4	M4
	13		38	28	18	2.5	24	15		22				4	
	15		40	30	20	2.5	30	18		24				4	
	16		42	32	22	3	32	19		26				16	
	18	50	39	28	5	32	20	32	22	31	5	5	M5		
	20	50	39	28	4	32	20	8	32	22	31	5.5		6	
	25	+0.021 0	55	44	33	4	38	23	37	24	36	6		6	
	30		66	52	38	4	38	24	10	42	27	41		6.6	6

▲ SLTN 对边切割型, dr=12~15 不适用

1 代号	类型	3 材料代码	材质	表面处理
SLFN SLTN	圆型 对边切割型	C	45#	四氧化三铁保护膜
		D	45#	电镀锌
		E	304	无

▲ 不附带内六角螺栓;