


## 内侧打开型 (TB)

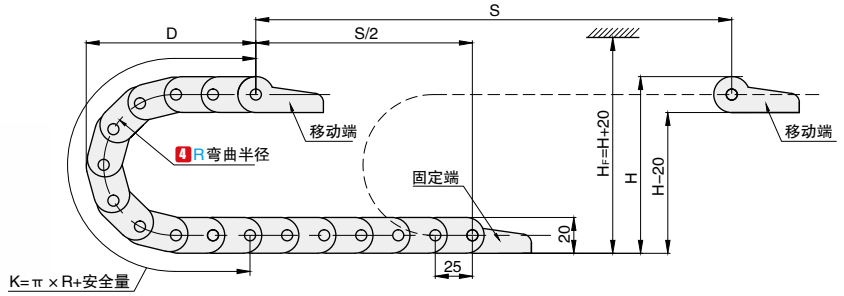


### DSL15HTB

内侧打开型 (TB)

注: 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π × R+安全量

#### 示意图




R	28	38	48
H	76	96	116
D	63	73	83
K	150	175	225

实际安装高度,  $H_r = H + 20\text{mm}$  (负载 0.3kg/m)



#### 接头安装尺寸图

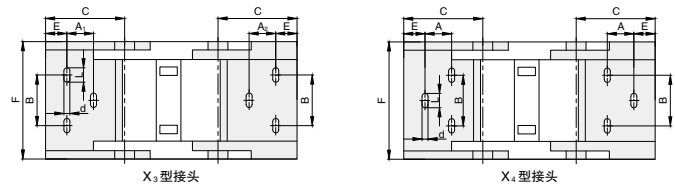

X<sub>3</sub>型接头

X<sub>4</sub>型接头

#### 订购编号示例

1 代号 - 2 内高  $H_1$  - 3 内宽  $B_1$  - 4 弯曲半径 R - 5 节数 - 6 接头安装方式

DSL15HTB - 15 - 30 - R38 - 40 - A1

单独订购接头

DSL15HTBA - 15 - 30 - - A1

1 代号	2 内高 $H_1$	3 内宽 $B_1$	4 弯曲半径 R	外高 H	外宽 Ba	固定接头类型及参数									
						可配接头类型	孔径 $d \times L$	孔距 (mm)					接头安装类型		
								A	B	C	E	F			
DSL15HTB	15	30	38 48	20	41	X <sub>3</sub>	4.2	$A_1=8$ $A_2=9$	22	30.5	7	41	XJT		
		40	28			51	X <sub>4</sub>	4.2×7	8	28.5				30.5	51

▲ 节距 = 25mm, 每米节数 = 40。

▲ 订购编号中的节数不包含接头。

代号	类型	材质
DSL15HTB	内侧打开型 (TB)	尼龙 66

#### 可供选择的接头安装类型

1 接头安装方式	A1	A2	A3	A4
XJT-W 带孔移动端 (外部链节)				
XJT-N 带销固定端 (内部链节)				