


内侧打开型 (TA)

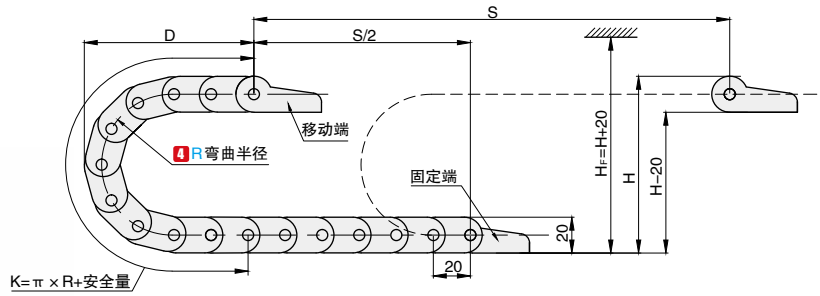


DSL15HTA

内侧打开型

▲注: 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π×R+安全量


■示意图



R	28	38	48
H	76	96	116
D	58	68	78
K	140	160	200

▲实际安装高度, $H_1 = H + 20\text{mm}$ (负载 0.3kg/m)

■接头安装尺寸图

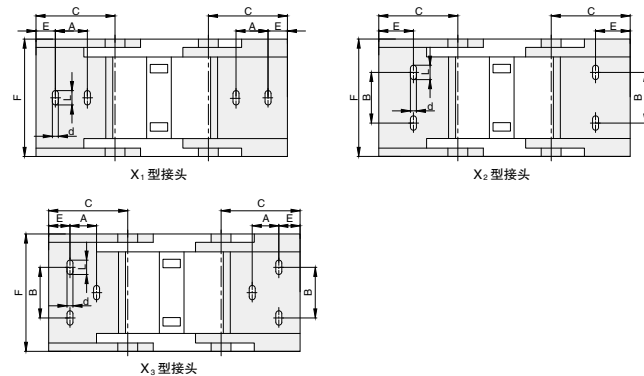

订购编号示例

1 代号 - 2 内高 H_1 - 3 内宽 B_1 - 4 弯曲半径 R - 5 节数 - 6 接头安装方式

DSL15HTA - 15 - 20 - R28 - 50 - A1
DSL15HTAA - 15 - 20 - - - - A1

单独订购接头

1 代号	2 内高 H_1	3 内宽 B_1	4 弯曲半径 R	外高 H	外宽 B_a	可配接头类型	孔径 $d \times L$	固定接头类型及参数					接头安装类型
								A	B	C	E	F	
DSL15HTA	15	15	28	20	23	X ₁	4.2×7	10	-	33	6.2	23	XJT
		20	28 38		29	X ₁	3.2	8	-	30	7.2	29	
		30	28 38 48		39	X ₂	4.2×8.5	-	15.5	30	8	39	
		40	28 38 48		49	X ₃	4.2×7	7	27.5	30	7	49	
		50	28 38 48		59	X ₃	4.2×7	7	37	30	7.2	59	

▲ 节距 = 20mm, 每米节数 = 50.

▲ 订购编号中的节数不包含接头。

代号	类型	材质
DSL15HTA	内侧打开型 (TA)	尼龙 66

■可供选择的接头安装类型

6 接头安装方式	A1	A2	A3	A4
XJT-W 带孔移动端 (外部链节)				
XJT-N 带销固定端 (内部链节)				