



轴承型



产品特点：使用专用拉制铝管。重量轻、价格低。

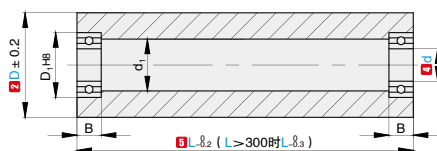

RTMREC
芯材

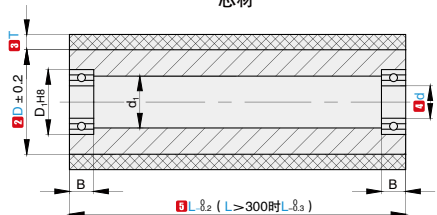

RTMREP
聚氨酯烧结晶



订购编号示例

1 代号	2 D	3 T	4 d	5 L	6 材料代码	7 追加工代码
RTMREC	40		d10	L200	M4	
RTMREP	40	T5	d10	L200	M6	LC100

1 代号	2 D	3 T	4 d	5 L	适用轴承	D ₁	B	d _i			
								铝合金	钢	不锈钢	
RTMREC RTMREP	30	3 5 10	8	100 150 200 250 300 350 400 450 500	RM69/8-2Z	19	6	15	-	-	
			8A		RM608-2Z	22	7	-	15.8	18	
			10		R6900-2Z	22	6	15	15.8	18	
			12		R6901-2Z	24	6	15	15.8	18	
	▲35		10		10	R6900-2Z	22	6	17	18.1	18
					12	R6901-2Z	24	6	17	18.1	18
					15	R6902-2Z	28	7	22	18.1	18
					8	RM628-2Z	24	8	17	18.7	20
	40		10		10	R6000-2Z	26	8	17	18.7	20
					12	R6901-2Z	24	6	17	18.7	20
					15	R6902-2Z	28	7	17	18.7	20
					20	R6804-2Z	32	7	22	22.7	22
	50	10	10	R6200-2Z	30	9	17	18	22		
			12	R6001-2Z	28	8	22	18	22		
			15	R6902-2Z	28	7	17	18	22		
			20	R6904-2Z	37	9	27	30	28		
	60	10	25	R6905-2Z	42	9	27	30	28		
			12	R6201-2Z	32	10	22	-	-		
			15	R6002-2Z	32	9	22	-	-		
			20	R6904-2Z	37	9	22	-	-		
	80	10	25	R6905-2Z	42	9	32	-	-		
			30	R6906-2Z	47	9	32	-	-		
			25	R6205-2Z	52	15	41	-	-		
			30	R6006-2Z	55	13	41	-	-		
			35		R6907-2Z	55	10	41	-	-	

▲ 聚氨酯烧结晶的外径为 D+2T。(与其它滚轮有所不同)。

▲ 端面已进行避让加工, 可避免接触轴承内圈。

▲ ▲ D35 不适用于聚氨酯烧结晶。

▲ 轴端及内径部未进行表面处理。

▲ 将聚氨酯烧结晶在芯材外周上。

▲ 部分尺寸可能规格不全。

代号	类型	6 材料代码	材质		表面处理 (衬层)	硬度
			芯材	轴承		
RTMREC	芯材	M4	铝合金	钢	本色阳极氧化处理	-
		M9	碳钢	钢	无电解镀锌	-
		M10	304	钢	-	-
RTMREP	聚氨酯烧结晶	M5	铝合金	钢	聚氨酯(自然色)	肖氏 A95
		M6	铝合金	钢	聚氨酯(自然色)	肖氏 A90
		M7	铝合金	钢	聚氨酯(自然色)	肖氏 A70
		M8	铝合金	钢	聚氨酯(自然色)	肖氏 A50
		M11	304	钢	聚氨酯(自然色)	肖氏 A90
		M12	304	钢	聚氨酯(自然色)	肖氏 A70
		M13	304	钢	聚氨酯(自然色)	肖氏 A50

7 追加工类型	变更 L 尺寸
代号	LC
详细说明	<p>将 L 变更为 LC LC= 指定单位 1mm ▲ 50 ≤ LC ≤ 490 ▲ 仅芯材型适用</p>
指定方法	指定方法 LC100