


## 直柱型 · 两端内螺纹型 · 两端挡圈槽型

■ 产品特点：已完成轴的接合，购入后即可使用。

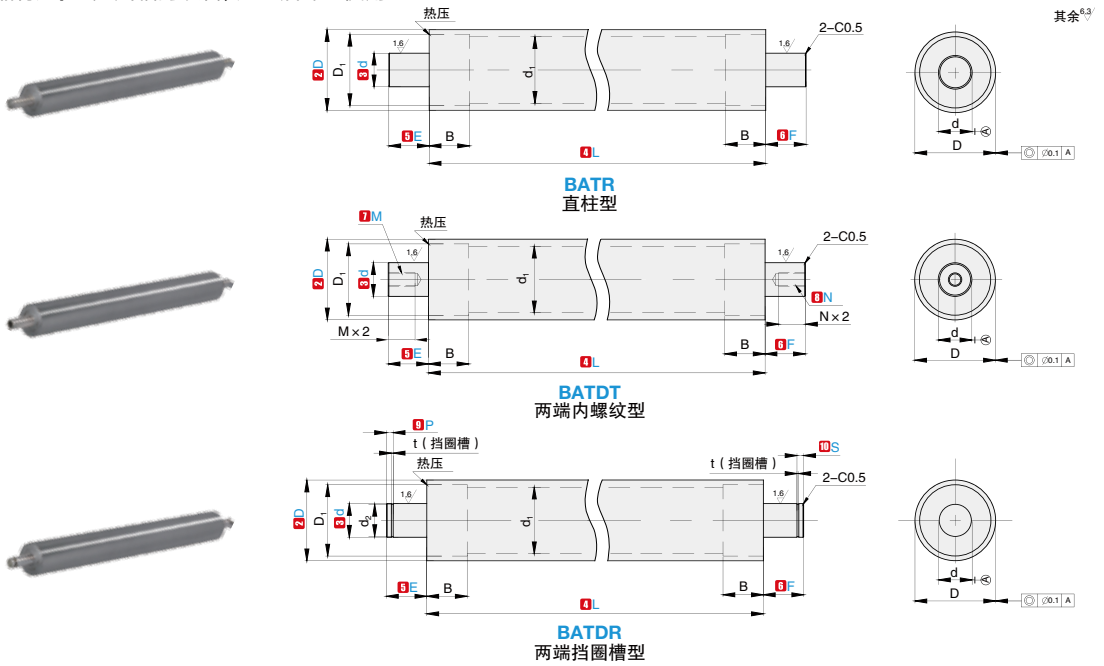

**订购编号示例**

**1**代号 - **2**D - **3**d - **4**L - **5**E - **6**F - **7**M - **8**N - **9**P - **10**S  
 BATR - 50 - 20 - 200 - E30 - F30  
 BATDT - 50 - 20 - 200 - E30 - F30 - M12 - N12  
 BATDR - 50 - 20 - 200 - E30 - F30 - P15 - S35

1 代号	2 D	3 d <sub>g6</sub>	4 L 指定单位 10mm	5 E · 6 F 指定单位 1mm	7 M(粗牙螺纹) · 8 N(粗牙螺纹)	9 P · 10 S 指定单位 1mm	d <sub>1</sub>	D <sub>1</sub>	B	t	t 公差	d <sub>2h7</sub>	h <sub>7</sub> 公差	适用挡圈
BATR BATDT BATDR	50	15	100 ~ 500	5 ~ 45	5 6	5 ≤ P < E-5 5 ≤ S < F-5	40	43	25	1.15	+0.14 0	14.3	0	C15
		20		5 ~ 60	5 6 8 10 12					1.35		19	-0.11	C20
		25		5 ~ 75	5 6 8 10 12 16					1.35		23.9		C25
	60	20		5 ~ 60	5 6 8 10 12		1.35	19		C20				
		25		5 ~ 75	5 6 8 10 12 16		1.35	23.9	0	C25				
		30		5 ~ 90	8 10 12 16 20		1.65	28.6	-0.21	C30				
	80	25		5 ~ 75	5 6 8 10 12 16		1.35	23.9		C25				
		30		5 ~ 90	8 10 12 16 20		1.65	28.6		C30				
		35		5 ~ 100	8 10 12 16 20 24		1.65	33	0	C35				

⚠ 由于采用热压装配，故端部变为褐色。

代号	类型	材质	表面处理
BATR	直柱型	碳钢	无电解镀锌
BATDT	两端内螺纹型		
BATDR	两端挡圈槽型		