


六角型

产品特点：使用时可以将拉伸弹簧的挂钩勾在导向支柱的槽中。

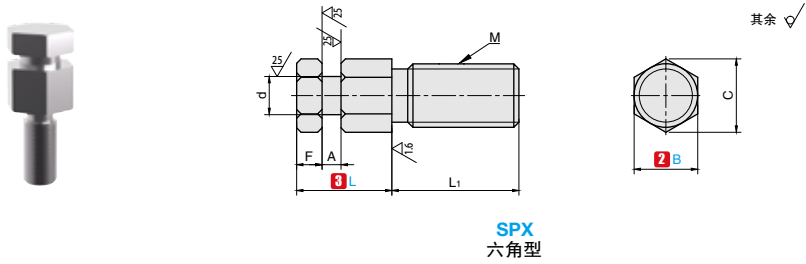

SPX
六角型


订购编号示例 1 代号 - 2 D - 3 L - 4 材料代码
SPX - 5 - 20 - M15

1 代号	2 B	3 L				M (粗牙螺纹)	C	L ₁	A	F	d	
SPX	3	10	15				M3	3.5	6	1	3	1.8
	4	10	15	20			M4	4.6	8	1.2		2
	5	10	15	20			M5	5.8	10	2	3	
	6			20	25			M6	6.9	12	3	3.6
	8			20	25	30	M8	9.2	16	5		

代号	类型	4 材料代码	支柱	
			材质	表面处理
SPX	六角型	M14	Y15	四氧化三铁保护膜
		M15		无电解镀锌

一字槽型

产品特点：使用时可以将拉伸弹簧的挂钩勾在导向支柱的槽中。

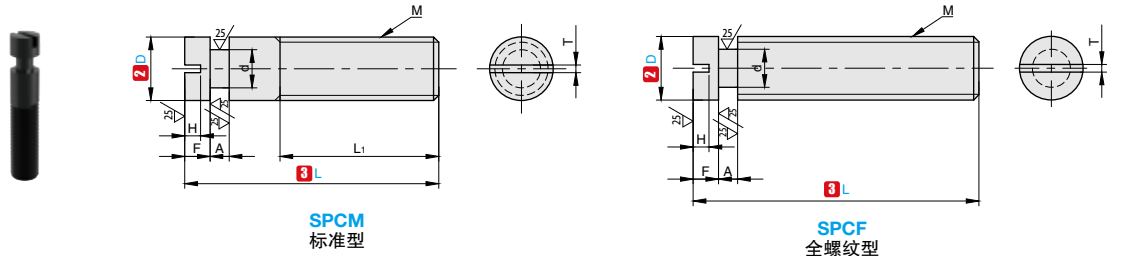

SPCM
标准型

SPCF
全螺纹型

订购编号示例 1 代号 - 2 D - 3 L - 4 材料代码
SPCM - 5 - 20 - M10

1 代号	2 D	3 L					M (粗牙螺纹)	L ₁ ▲	A	F	H	T	d
SPCM	3	15	20	25	30		M3	10	1	3	1	1.2	1.8
	4	15	20	25	30	35	M4		1.2				2
	5	▲15	20	25	30	35	40		M5	2	2		3
	6			▲20	25	30	35	40	M6	3	2.5		3.6
	8			▲20	▲25	30	35	40	M8				20

1 代号	2 D	3 L					M (粗牙螺纹)	A	F	H	T	d
SPCF	3	10	15	20	25		M3	1	3	1	1.2	1.8
	4	10	15	20	25	30	M4	1.2				2
	5			15	20	25	30	35	M5	2		3
	6			20	25	30	35	M6	3	2.5		3.6
	8			25	30	35	M8	3				5

带▲符号 L₁ 尺寸表

代号	D	L	L ₁
SPCM	5	15	8
	6	20	12
	8	20	11
	8	25	16

代号	类型	4 材料代码	支柱		附件	
			材质	表面处理	附件	材质
SPCM SPCF	一字槽型	M10	45#	四氧化三铁保护膜	1个螺帽	10F
		M11	303	-	1个螺帽	304