


## 挡圈型

产品特点: 可用于需要高载荷、高转速、高旋转精度的场合。


轴承




(参考) 树脂套筒



(d8 · 10) 头部内六角孔

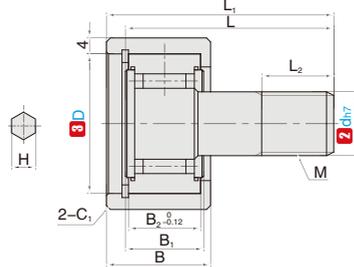

(d12 · 16) 头部螺纹部内六角孔

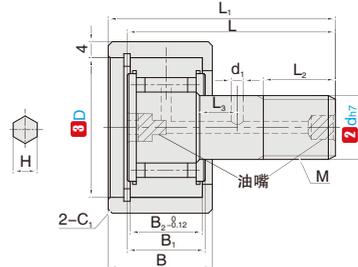

订购编号示例

1 代号 - 2 d - 3 D - 4 材料代码  
CGCR - 10 - 22 - B

1 代号	2 d <sub>h7</sub>	公差 <sub>h7</sub>	3 D	M × 螺距	L <sub>2</sub>	B	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	B <sub>3</sub>	B <sub>4</sub>	B <sub>2</sub> 公差	D <sub>1</sub>	D <sub>1</sub> 公差	D <sub>2</sub>	L	L <sub>1</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	H	容许负载 (N)	容许转速 (rpm)	重量 (g)
CGCR	8	0 -0.015	19	8 × 1.25	11	17	12	11	3.5	1.1	+0.08 0	20	+0.15 0	16	32	35	4	-	-	4	518	1960	35
			22	10 × 1.25	13	18	13	12	3.5			23	0	18	36	39					594	1760	53
			26		14	21	15	14	4.5	27.2		+0.2 0	23.5	40	44	637					1560	71	
	12	0 -0.018	30	12 × 1.5	14	21	15	14	4.5	1.3	+0.25 0	31.4	-	3	6	6	499	1390	100				
			32									513					1320	119					
			35	16 × 1.5	18	26	19.5	18	5.5	1.6		+0.10 0					37	28.5	52	56.75	8	686	1230

- ▲ 使用环境温度为 80℃ 以下。
- ▲ 许用负载为速度 10km/h 时的数值。
- ▲ 头部内六角孔型无润滑油补充孔。
- ▲ kgf=N×0.101972。

材料说明

代号	类型	4 材料代码	材质		密封圈	附件
			树脂	凸轮导向器		
CGCR	挡圈型	A	MC 尼龙	GCr15	有	1个六角螺母(45#-四氧化三铁保护膜)