标准加工品 2D 3D 爱安特



# 带挡圈单轴承型

■ 产品特点：形状简洁，价格低廉。挡圈防止轴承脱落，便于操作。

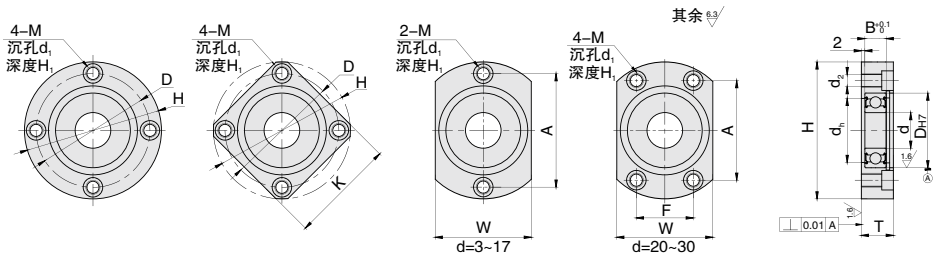


BRSF 圆型　　BRSK 方型　　BRST 对边切割型

⚠ 对安装孔进行螺纹及沉孔加工，以便能从正反两面进行安装。

**订购编号示例**

| 1 代号 | – | 2 轴承型号 | – | 3 材料代码 |
|---|---|---|---|---|
| BRSF | – | 6800-2Z | – | A |

| 1 代号 | 2 轴承型号 | d | $D_{H7}$ | H | B | T | $d_h$ | D | K | A | W | F | M(粗牙螺纹)($d_2$) | $d_1$ | $H_1$ | 材料规格有无 轴承：钢 固定座：45# | 轴承：钢 固定座：A2017 | 轴承：不锈钢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRSF BRSK BRST | 623-2Z | 3 | 10 | 33 | 4 | 9 | 7 | 24 | 27 | 24 | 16 | – | M4 (3.3) | 6.5 | 3.4 | | | – |
| | 624-2Z | 4 | 13 | 35 | 5 | 10 | 9 | 26 | 28 | 26 | 18 | | | | | | | – |
| | 605-2Z | 5 | 14 | 36 | 5 | 10 | 10 | 26 | 30 | 26 | 20 | | M5 (4.3) | 8 | 4.4 | | | – |
| | 625-2Z | | 16 | 38 | 5 | 10 | 12 | 28 | 31 | 28 | 22 | | | | | | | – |
| | 606-2Z | 6 | 17 | 39 | 6 | 11 | 13 | 29 | 32 | 29 | 23 | | | | | | | |
| | 626-2Z | | 19 | 41 | 6 | 11 | 15 | 31 | 34 | 31 | 25 | | | | | | | |
| | 69/8-2Z | 8 | 19 | 41 | 6 | 11 | 15 | 31 | 34 | 31 | 25 | | | | | | | |
| | 608-2Z | | 22 | 45 | 7 | 12 | 18 | 35 | 36 | 35 | 29 | | | | | | | |
| | 628-2Z | | 24 | 47 | 8 | 13 | 20 | 37 | 37 | 37 | 32 | | | | | | | |
| | 6800-2Z | 10 | 19 | 41 | 5 | 10 | 15 | 31 | 34 | 31 | 25 | | | | | | | |
| | 6900-2Z | | 22 | 45 | 6 | 11 | 19 | 35 | 36 | 35 | 29 | | | | | | | |
| | 6000-2Z | | 26 | 50 | 8 | 13 | 22 | 40 | 39 | 40 | 34 | | | | | | | |
| | 6200-2Z | | 30 | 54 | 9 | 14 | 24 | 44 | 42 | 44 | 38 | | | | | | | |
| | 6801-2Z | 12 | 21 | 44 | 5 | 10 | 17 | 34 | 35 | 34 | 29 | | | | | | | |
| | 6901-2Z | | 24 | 48 | 6 | 11 | 21 | 38 | 38 | 38 | 31 | | | | | | | |
| | 6001-2Z | | 28 | 52 | 8 | 13 | 24 | 42 | 40 | 42 | 36 | | | | | | | |
| | 6201-2Z | | 32 | 56 | 10 | 15 | 26 | 46 | 43 | 46 | 40 | | | | | | | |
| | 6802-2Z | 15 | 24 | 47 | 5 | 10 | 20 | 37 | 37 | 37 | 32 | | | | | | | |
| | 6902-2Z | | 28 | 57 | 7 | 12 | 25 | 45 | 45 | 45 | 37 | | M6 (5.2) | 9.5 | 5.4 | | | |
| | 6002-2Z | | 32 | 60 | 9 | 14 | 28 | 48 | 46 | 48 | 40 | | | | | | | |
| | 6202-2Z | | 35 | 64 | 11 | 17 | 29 | 52 | 49 | 52 | 44 | | | | | | | |
| | 6903-2Z | 17 | 30 | 60 | 7 | 12 | 27 | 48 | 46 | 48 | 38 | | | | | | | |
| | 6003-2Z | | 35 | 66 | 10 | 16 | 31 | 54 | 50 | 54 | 44 | | | | | | | |
| | 6203-2Z | | 40 | 72 | 12 | 18 | 34 | 60 | 54 | 60 | 50 | | | | | | | |
| | 6804-2Z | 20 | 32 | 60 | 7 | 12 | 28 | 48 | 46 | 38 | 40 | 29 | | | | | | |
| | 6904-2Z | | 37 | 69 | 9 | 15 | 34 | 56 | 54 | 51 | 47 | 24 | | | | | | |
| | 6004-2Z | | 42 | 77 | 12 | 18 | 36 | 64 | 59 | 56 | 54 | 32 | | | | | | |
| | 6204-2Z | | 47 | 81 | 14 | 20 | 40 | 68 | 62 | 59 | 58 | 34 | M8 (6.8) | 11 | 6.5 | | | |
| | 6805-2Z | 25 | 37 | 69 | 7 | 13 | 34 | 56 | 54 | 51 | 47 | 24 | | | | | – | – |
| | 6905-2Z | | 42 | 77 | 9 | 15 | 36 | 64 | 59 | 56 | 54 | 32 | | | | | – | – |
| | 6005-2Z | | 47 | 88 | 12 | 18 | 41 | 72 | 67 | 63 | 58 | 36 | M10 (8.5) | 14 | 8.6 | | – | – |
| | 6205-2Z | | 52 | 94 | 15 | 22 | 45 | 78 | 72 | 68 | 64 | 39 | | | | | – | – |
| | 6806-2Z | 30 | 42 | 77 | 7 | 13 | 36 | 64 | 59 | 56 | 54 | 32 | M8 (6.8) | 11 | 6.5 | | – | – |
| | 6906-2Z | | 47 | 88 | 9 | 15 | 41 | 72 | 67 | 63 | 58 | 36 | M10 (8.5) | 14 | 8.6 | | – | – |
| | 6006-2Z | | 55 | 96 | 13 | 20 | 48 | 80 | 73 | 70 | 66 | 40 | | | | | – | – |
| | 6206-2Z | | 62 | 104 | 16 | 23 | 55 | 88 | 79 | 77 | 74 | 44 | | | | | – | – |

■ 材料说明

| 代号 | 类型 | 3 材料代码 | 材质 轴承 | 材质 固定座 | 表面处理 固定座 | 附件 挡圈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRSF BRSK BRST | 圆型 方型 对边切割型 | A | 钢 | 45# | 四氧化三铁保护膜 | 弹簧钢 |
| | | B | | 45# | 无电解镀镍 | 0Cr18Ni9 |
| | | C | | A2017 | 本色阳极氧化处理 | 0Cr18Ni9 |
| | | E | 不锈钢 | A2017 | 本色阳极氧化处理 | 0Cr18Ni9 |
| | | F | | 0Cr18Ni9 | – | 0Cr18Ni9 |