





单侧挡圈型 · 内置铜合金衬套型


■产品特点: 适合垂直方向运动的规格, 固定座比标准法兰型固定组件更厚, 更适用于承受负载的场所。







代号	类型		固	定座	衬套	有无	
17.2			材质	表面处理	材质	密封圈	
BOPRA	单侧挡 圈型	圆法兰型	Q235A	无电解镀镍			
BOPSA		方法兰型			高力黄铜 + 固体润滑剂	- 元	
ВОРСА		两面切割 法兰型			间沙兔的,固种树棉加	/ /	

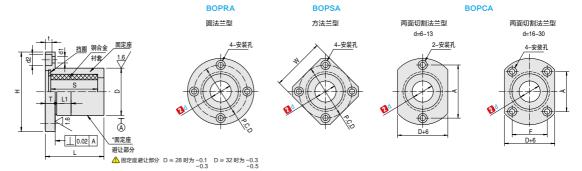

▲配套轴公差推荐(仅供参考): f8 或 g6。

订购编号示例

1代号 - 2d BOPRA - 20

1代号		2 d		D	L	L1	s	н	Т	d1	d2	t	P.C.D	w	F	Α
圆法兰型 BOPRA	6	+0.022 +0.010	15	0 -0.018	21	5	15	32		3.5	7.5	3.1	23	23	-	23
	8	+0.028	17		26		20	34					25	25	-	25
	10	+0.013	20		32		25	39					29	29	-	29
方法兰型 BOPSA	12	+0.034 +0.016	24		32	10	25	44		4.5			34	34	-	34
	13		26		32		25	46		4.5			36	36	-	36
	16		30		37		30	50					40	40	26	30
两面切割法兰型 BOPCA	20		36	0 -0.025	42		35	62	8	5.5	9	5.1	48	48	30	38
	25	+0.041 +0.020	42		57		50	68					54	54	36	40
	30		48		67		60	78	10	6.6	11	6.1	62	62	40	48