
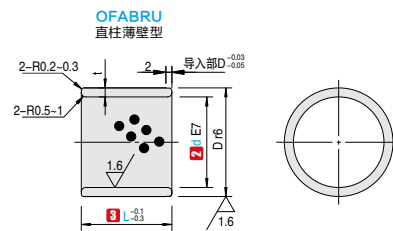


内径 E7 外径 r6

产品特点: 无需螺丝固定, 仅压入即可止转的规格。薄壁型的薄度与干式衬套同级, 耐磨性比干式衬套优异, 可承受重载。

| 代号 | 类型 | 材质 | 内径公差 | 外径公差 | 硬度 HB | 使用温度范围 (°C) |
|--------|-------|------------------------------|------|------|-------|-------------|
| OFABRU | 直柱薄壁型 | 高力黄铜 + 固体润滑剂 GR1 (大气、油中使用) | E7 | r6 | ≥ 210 | -50~+150 |
| OFABR | 直柱标准型 | 高力黄铜 + 固体润滑剂 GR1 (大气、油中使用) | | | | -50~+150 |
| OFABL | 直柱专用型 | 高力黄铜 + 专用固体润滑剂 GR9 (水、海水中使用) | | | | -50~+80 |

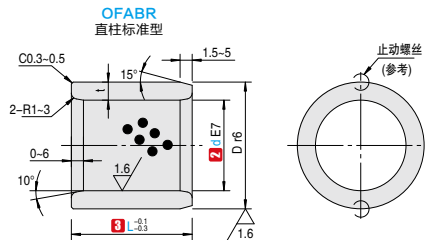

- ▲ 配套轴 (大气、油中使用) 公差推荐 (仅供参考):
d8: 一般用 (重载); e7: 一般用 (轻载);
f8: 高精度用; g6: 高精度用 (间隙负载)。
- ▲ 配套轴 (水、海水中使用) 公差推荐 (仅供参考): b9
基座孔推荐公差: H7

订购编号示例

1 代号 - **2** d - **3** L
OFABR - 20 - 30

| 1 代号 | 2 dE7 | | Dr6 | | 3 L | | | | | | t | 基座孔尺寸 | 推荐公差 H7 | | |
|-------------|--------------|------------------|-----|------------------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|-------------|----|-------------|
| OFABRU | 5 | +0.032 +0.020 | 7 | +0.028 +0.019 | 8 | 10 | 12 | | | | 1 | 7 | +0.015 0 | | |
| | 6 | | 8 | | 10 | 12 | 15 | 16 | 8 | | | | | | |
| | 8 | +0.040 +0.025 | 10 | +0.034 +0.023 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | | 10 | | | |
| | 10 | | 12 | | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | | 25 | | 12 | |
| | 12 | +0.050 +0.032 | 15 | +0.041 +0.028 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 1.5 | 15 | +0.018 0 | | |
| | 15 | | 18 | | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | | 30 | | 18 | |
| | 16 | | 20 | | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 20 | | | |
| | 20 | +0.061 +0.040 | 24 | +0.050 +0.034 | | | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 2 | 24 | +0.021 0 |
| | 25 | | 29 | | | | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | | 29 | |
| | 30 | | 34 | | | | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 34 | +0.025 0 |

内径 E7 外径 r6

| 1 代号 | 2 dE7 | | Dr6 | | 3 L | | | | t | 基准孔尺寸 | 推荐公差 H7 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|--|--|----|-----|-------------|-------------|
| OFABR OFABL | 5 | +0.032 | 9 | +0.028 | 8 10 12 15 | | | | 2 | 9 | +0.015 0 |
| | 6 | +0.020 | 10 | +0.019 | 8 10 12 15 16 20 | | | | | 10 | |
| | 8 | +0.040 +0.025 | 12 | +0.034 +0.023 | 8 10 12 15 16 20 25 | | | | 3 | 12 | +0.018 0 |
| | 10 | | 14 | | 8 10 12 15 16 20 25 30 | | | | | 14 | |
| | 12 | +0.050 +0.032 | 18 | +0.041 +0.028 | 10 12 15 16 20 25 30 35 | | | | 4 | 18 | +0.021 0 |
| | 15 | | 21 | | 10 12 15 16 20 25 30 35 | | | | | 21 | |
| | 16 | | 22 | | 10 12 15 16 20 25 30 35 40 | | | | | 22 | |
| | 18 | +0.061 +0.040 | 24 | +0.050 +0.034 | 15 16 20 25 30 35 40 | | | | 5 | 24 | +0.025 0 |
| | 20 | | 28 | | 10 12 15 16 20 25 30 35 40 50 | | | | | 28 | |
| | 20A | | 30 | | 10 12 15 16 20 25 30 35 40 50 | | | | | 30 | |
| | 25 | | 33 | | 20 25 30 35 40 50 60 | | | | | 33 | |
| | 25A | +0.075 +0.050 | 35 | +0.060 +0.041 | 10 12 15 16 20 25 30 35 40 50 60 | | | | 7.5 | 35 | +0.030 0 |
| | 30 | | 38 | | 10 12 15 16 20 25 30 35 40 50 60 70 | | | | | 38 | |
| | 30A | | 40 | | 12 15 16 20 25 30 35 40 50 60 70 | | | | | 40 | |
| | 35 | +0.090 +0.060 | 45 | +0.073 +0.051 | 12 15 16 20 25 30 35 40 50 60 70 | | | | 5 | 44 | +0.035 0 |
| | 40 | | 50 | | 20 25 30 35 40 50 60 | | | | | 50 | |
| | 40A | +0.107 +0.072 | 55 | +0.076 +0.054 | 40 50 60 | | | | 7.5 | 55 | +0.040 0 |
| | 45 | | 60 | | 30 40 50 60 | | | | | 55 | |
| | 50 | | 60 | | 30 40 50 60 | | | | | 60 | |
| | 50A | +0.125 +0.085 | 65 | +0.088 +0.063 | 30 35 40 50 60 70 | | | | 10 | 62 | +0.046 0 |
| | 55 | | 70 | | 30 35 40 50 60 70 | | | | | 70 | |
| | 60 | | 75 | | 30 35 40 50 60 70 | | | | | 74 | |
| | 65 | | 80 | | 30 35 40 50 60 70 80 | | | | | 80 | |
| | 70 | +0.146 +0.100 | 90 | +0.090 +0.065 | 40 50 60 70 80 90 100 | | | | 15 | 85 | +0.040 0 |
| | 75 | | 95 | | 50 60 70 80 100 | | | | | 90 | |
| | 80 | | 100 | | 50 60 70 80 90 100 110 | | | | | 96 | |
| | 90 | +0.109 +0.080 | 110 | +0.076 +0.054 | 50 60 70 80 90 100 110 120 | | | | 10 | 110 | +0.035 0 |
| | 100 | | 120 | | 60 70 80 90 100 110 120 | | | | | 120 | |
| 110 | +0.093 +0.068 | 130 | +0.088 +0.063 | 80 90 100 110 120 130 | | | | 10 | 130 | +0.040 0 | |
| 120 | | 140 | | 80 90 100 110 120 130 | | | | | 140 | | |
| 130 | +0.106 +0.077 | 150 | +0.090 +0.065 | 80 100 120 130 140 150 | | | | 15 | 150 | +0.046 0 | |
| 140 | | 160 | | 100 120 130 140 150 | | | | | 160 | | |
| 150 | | 170 | | 100 120 130 140 150 | | | | | 170 | | |
| 160 | +0.113 +0.084 | 180 | +0.093 +0.068 | 100 120 140 150 180 | | | | 15 | 180 | +0.046 0 | |
| 170 | | 190 | | 100 120 150 180 | | | | | 190 | | |
| 180 | +0.109 +0.080 | 200 | +0.106 +0.077 | 100 120 150 180 | | | | 15 | 200 | +0.046 0 | |
| 190 | | 210 | | 100 120 150 180 | | | | | 210 | | |
| 200 | +0.113 +0.084 | 230 | +0.113 +0.084 | 100 120 150 180 200 | | | | 15 | 230 | +0.046 0 | |