


## 内径 F7 外径 h7


产品特点：法兰一体式规格，可减少组装工时。




代号	类型	材质	内径公差	外径公差	硬度 HB	使用温度范围 (°C)
OFBTZ	圆法兰型	特殊锡青铜	F7	h7	≥ 60	-40~+150
OFBTNZ	两边切割法兰型					



OFBTZ  
圆法兰型

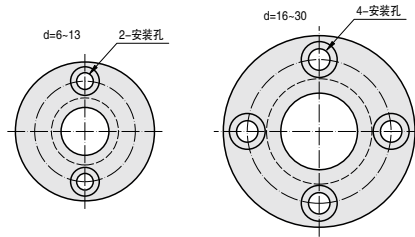

OFBTNZ  
两边切割法兰型

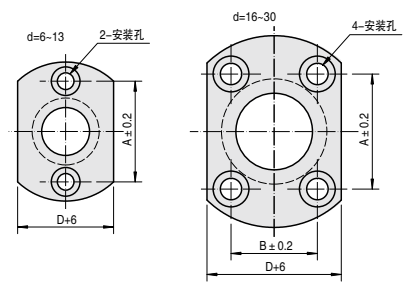

▲ 根据材质特性，建议在定期润滑条件下使用。  
配套轴公差参考：f8 或 g6。

订购编号示例

**1**代号 - **2**d - **3**L  
OFBTZ - 10 - 25

1代号	2 dF7	Dh7	3 L							H	T	b	d1	d2	P.C.D	B	A
OFBTZ OFBTNZ	6	+0.022 +0.010	10	0 -0.015	10	12	15	20		25	4	2.2	3.5	6	17	-	17
	8	+0.028 +0.013	12	0 -0.018	10	12	15	20	25	27					19		19
	10		14		10	12	15	20	25	30					29		21
	12	+0.034 +0.016	18	0 -0.021	10	12	15	20	25	30	35				26		26
	13		19		10	12	15	20	25	30	35	40			27		27
	16		22		12	15	20	25	30	35	40	50			30	18	24
	20		28		15	20	25	30	35	40	50	60			38	22	31
	25	+0.041 +0.020	33	0 -0.025	20	25	30	35	40	50	60			43	25	35	
	30	38	20		25	30	35	40	50	60	70			50	30	40	