


## 中心轴承型

产品特点：轴承位于轮中心位置或两侧各一个。

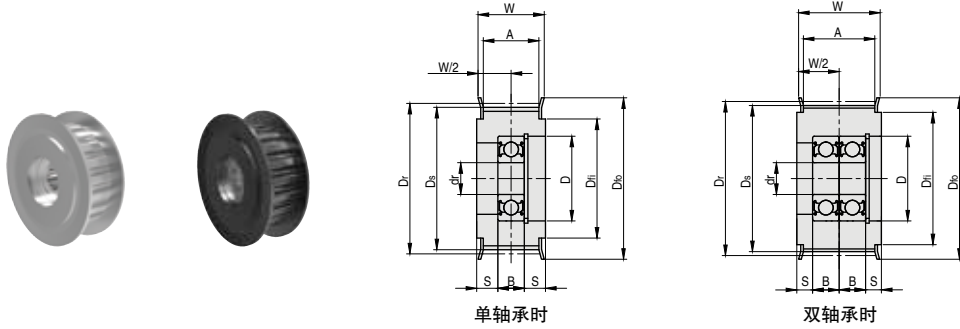

STLS  
中心轴承型

订购编号示例

1 代号 - 2 齿数 - 3 匹配同步带类型 - 4 材料代码  
STLS - 30 - L-050 - Q

1 代号	2 齿数	3 匹配同步带类型	主要尺寸								轴承尺寸			材料规格有无				
			dr	Dr	Ds	Dfo	Df1	A	W	S	轴承型号	D	B	Q	R	S		
STLS	16	L-050	10	48.51	47.75	55	41	14	19	5	6200-2Z×1	30	9					
		L-075						21	26	8.5								
	18	L-050	12	54.57	53.81	61	46	14	19	4.5	6201-2Z×1	32	10					
		L-075						21	26	8								
		L-100						27	32	6				6201-2Z×2				
	20	L-050	12	60.64	59.88	67	51	14	19	4.5	6201-2Z×1							
		L-075						21	26	8								
		L-100						27	32	6				6201-2Z×2				
	22	L-050	15	66.7	65.94	76	61	14	19	4	6202-2Z×1	35	11					
	30	L-050	15	90.96	90.2	99	80	14	19	4	6202-2Z×1							

▲ 轴承精度等级：0 级（压入前） ▲ 轴承采用压入方式

代号	类型	4 材料代码	材质			表面处理
			主体	挡片	轴承	
STLS	中心轴承型	Q	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化处理
		R	45#	SPCC		四氧化三铁保护膜
		S	45#	SPCC		无电镀锌镍