
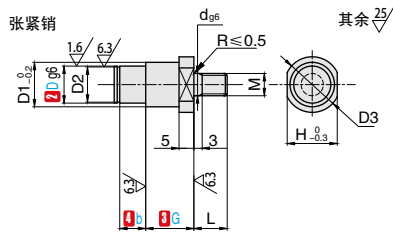



连接杆型

产品特点：链传动中间部张力调整装置。

DPARA
DPARC
连接杆型



代号	材质	表面处理	配套附件	附件材质
DPARA	45#	四氧化三铁保护膜	螺母、内六角螺栓、	钢
DPARC		无电解镀镍	平垫、C型挡圈	不锈钢

▲惰轮为另售品。

订购编号示例

1 代号 - **2** D - **3** G - **4** b - **5** X
 DPARA - 15 - G19 - b11 - X40

1 代号	2 D	3 G 指定单位 1mm	4 b 指定单位 1mm	5 X 指定单位 1mm	主要尺寸						
					A	X1	X2	B	C	d1	附属螺栓 M1
DPARA DPARC	6	7 ~ 50	6 ~ 75	30 ~ 200	X+20	12	7	10	25	6.6	M6×25
	8				X+23	14	8				
	10				X+25.5	15	9				
	12		X+27.5		16	10	12	30	M6×30		
	15		X+31		18	12					
	17		X+34.5		20	14					
	20		X+40		22	15				15	35

▲b 尺寸请根据惰轮附带的轴承部分的宽度进行选择。(b 尺寸的公差为 0 - + 0.1mm)

张紧销详细尺寸

2 D	主要尺寸						
	D1	D2	D3	H	L	d	M (粗牙)
6	8	5	10	8	15	6	M6
8	10	7	12	10	16	8	M8
10	13	9.6	15	13	20	10	M10
12	15	11.5	17	14	24	12	M12
15	18	14.3	20	17	24	12	M12
17	20	16.2	23	20	32	16	M16
20	24	19	26	24	40	20	M20