


## 标准型

■ 产品特点: 可用作挡块、定位块等, 与开口式、分离式相比, 价格低。

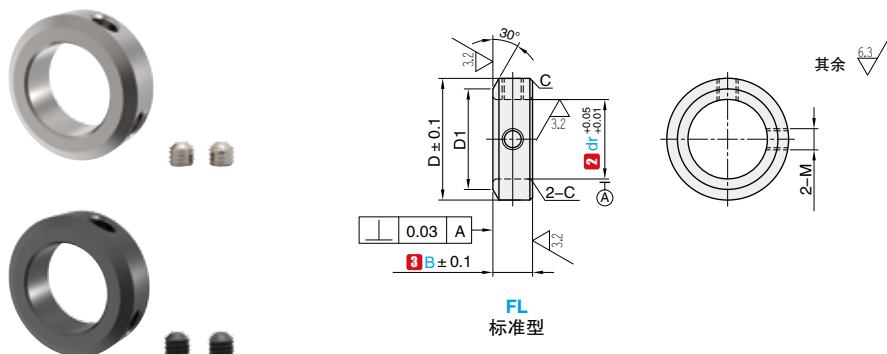

订购编号示例 **1**代号 - **2**dr - **3**宽度 B - **4**材料代码  
FL - 10 - 8 - D

1 代号	内径 2 dr	主要尺寸							
		3 B			D	D1	Mxℓ	C	
FL	3	6			7	4.5	M3×3	0.2	
	4	6			8	5.5	M3×3		
	5	6			11	10	M4×3		
	6	6	8		12	11	M4×3		
	8	6	8	10	14	12	M4×3		
	10	6	8	10	16	13	M4×3		
	12	6	8	10	12	20	15	M5×4	0.5
	15	8 10 12			24	20	M4×3		
	16	10 12			26	22	M6×5		
	20	10 12 15			32	27	M6×5		
	25	12 15			38	31	M6×5		
	30	15			46	38	M8×6	1	

代号	类型	4 材料代码	主体		附件	附件表面处理
			材质	表面处理		
FL	标准型	C	45#	四氧化三铁保护膜	2个紧定螺钉	发黑
		D	45#	电镀镍	2个不锈钢紧定螺钉	无
		E	304	-		